



OSOBNÉ SCHODIŠŤOVÉ ZDVÍHACIE PLOŠINY pre dopravu osôb so zníženou pohyblivosťou pre točivé aj netočivé schodiská

Typ plošiny: SP 150

Nosnosť: 225 kg

Zdvih: do 30 m

Uhol stúpania: 0-48° pre klasické schodišťa
do 70° točivé schodišťa

Rozmery plošiny: 800 x 900 mm

Zložená šírka: 270 mm vrátane vodiaceho zábradlia

Napájanie: 3 x 400 V AC / 50 Hz

Príkon: 0,37 - 0,75 kW

Vybavenie: ovládanie na jednotlivých nástupištiach
mechanické zábrany s elektrickým zámkom
nájazdy na plošinu 150 mm
bočné ochranné nájazdy na podlahe



Povrchová úprava: štandardne nástrek RAL,
príp. nástrek KOMAXIT,
na požiadanie preverenie Antikora

Minimálna šírka schodišťa: 950 mm schodište bez zákruty

Šírka schodišťa zákruta 90°: min. 1200 mm

Šírka schodišťa v zákrute 180°: min. 2700 mm

Kotvenie vodiacich zábradlí: do steny alebo kotviacich stĺpkov

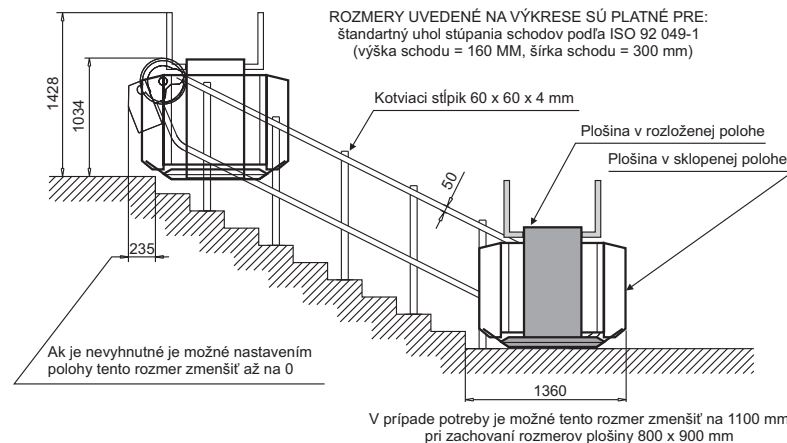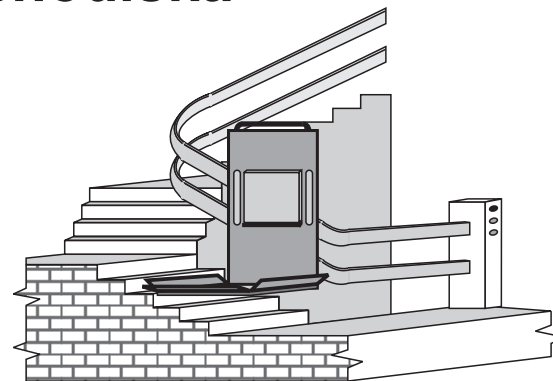

Zariadenie zodpovedá podmienkam ISO 9386-2
a vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 192/1994 Zb.

V prípade požiadavky je možné rozmery a parametre zariadenia meniť
po konzultácii s projekčným oddelením.